

## Topbox Wireless®

### Kabelloses Online Condition Monitoring System

#### Datenerfassungseinheit

Die Topbox ist das von DMT entwickelte intelligente Datenerfassungsmodul. Die Signale der Körperschallsensoren und Betriebsdatenkanäle werden in der Topbox erfasst und in der internen Datenerfassungseinheit verarbeitet.

Darüber hinaus kann eine Vielzahl von Betriebsdatenkanälen über digitale Industrieprotokolle wie OPC DA/UA oder Modbus TCP aufgezeichnet werden.


#### Drahtlose Kommunikation

Die Topbox puffert und überträgt die Daten per WLAN oder mobile Webverbindung an einen zentralen Datenbankserver oder ein Cloud-System. Das spart hohe Verkabelungskosten und ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme.

Der autonome Betrieb des Gerätes stellt sicher, dass bei Netzwerkausfällen keine Daten verloren gehen.




#### Drahtloses Überwachungskonzept

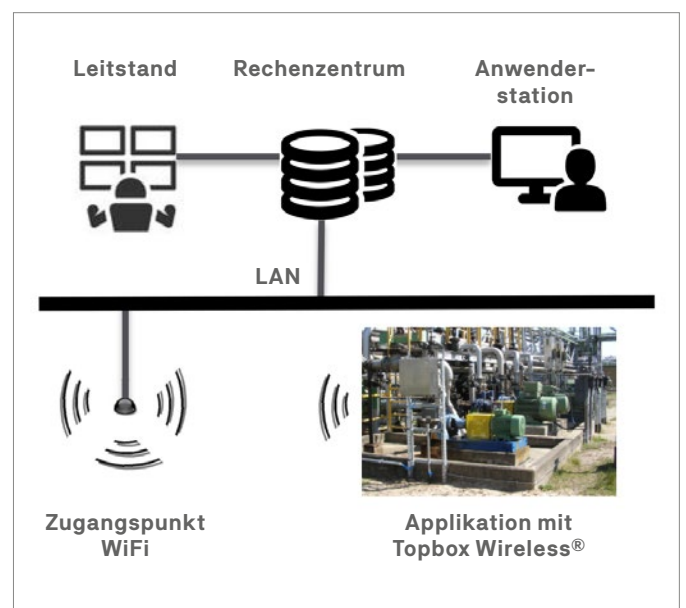

## Überwachungsstrategie

Charakteristische Änderungen des Zustandes der überwachten Anlagen werden vom Online Condition Monitoring System erfasst. Verschleiß und kritische Belastungen werden sicher erkannt. Hieraus lassen sich Trendanalysen und Prognosen ableiten.

Dem Nutzer werden relevante Zustände in einer leicht verständlichen, intuitiver Ampellogik und durch den normierten Condition Monitoring Index (CMI) mit einem Skalenwert zwischen 10 und 100 visualisiert.

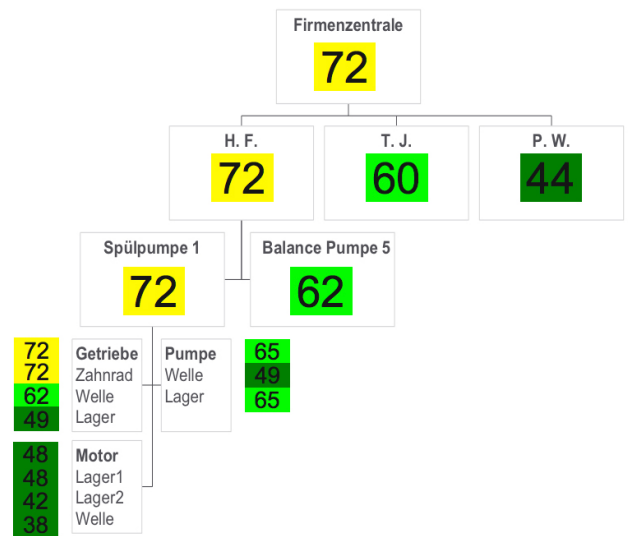

Struktur des aggregierten Condition Monitoring Index  
Beispiel: Ölbohrtechnologie

Technische Daten		
<b>Eingänge</b>	Körperschall Betriebsdaten	8 Kanäle 8 Kanäle
<b>Abtastrate</b>	Körperschall Betriebsdaten	25,6 kHz je Kanal (5,12 kHz zeitgleich) 1,28 kHz je Kanal (zeitgleich)*
<b>Auflösung</b> (2048 Punkte)	im 20 Hz Bereich im 200 Hz Bereich im 2 kHz Bereich im 10 kHz Bereich	0,0125 Hz 0,125 Hz 1,25 Hz 12,5 Hz
<b>Dynamik</b>	138 dB (24 Bit)	
<b>Rauschabstand</b>	90 dB	
<b>Analyseverfahren</b>	FFT, Hüllkurve, RMS, Ordnungsanalyse über Nachbearbeitung, DMT CMI	
<b>Konnektivität</b>	Ethernet, WLAN, LWL, Mobile Web-Verbindungen (LTE, UMTS, Edge)	
<b>Schutzklasse</b>	IP 65	
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 ... 60°C	
<b>Versorgungsspannung</b>	100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz	
<b>Leistungsaufnahme</b>	50 W	

\* Kein digitaler AAF bei Abtastrate 1,28 kHz. Alle anderen Abtastraten 0,8 x fNyquist

**DMT GmbH & Co. KG**  
Maschinendiagnose &  
Geomesssysteme

Am TÜV 1  
45307 Essen

T +49 201 172-1441  
F +49 201 172-1693

products@dm-t-group.com  
dm-t-group.com

Entsorgungshinweise:  
Unsere Produkte unterliegen der WEEE-Richtlinie.  
DMT hat sich verpflichtet, alle verkauften elektrischen  
und elektronischen Komponenten zurück zu nehmen  
und fachgerecht zu entsorgen.  
Bitte kontaktieren Sie: [products@dm-t-group.com](mailto:products@dm-t-group.com)

WEEE Registrierungsnummer: **DE 25917380**



DIN EN ISO 9001  
DIN EN ISO 14001  
DIN ISO 45001